

## SAX mobilt filter

### Meget robust filter med innebygd vifte for arbeide som krever mobilitet

Filteret kan f. eks benyttes til sandblåsingsanlegg på skip og f. eks reparasjoner samt vedlikeholdsarbeide.


Leveres med integrert vifte, trykkluftrensing, styreskap og differansetrykkstyring i èn enhet.

#### Aggregatet

- Utført i en solid ramme.
- Leveres med integrert vifte, trykkluftspyling, styreskap og differansetrykkstyring.
- Transporteres med truck eller kran.
- Tømmes via et spjeld som åpnes når det er en viss vekt materiale over spjeldet

#### Filtersystemet

- Plassering av innløpet på toppen eller siden gir lav belastning på filterpatronene.
- Ledepalter gir optimal luftstrøm og beskytter filterpatronene.
- Patronfilterne renses med trykkluft
- Filterpatroner leveres i ulike materialer, f. eks polyester

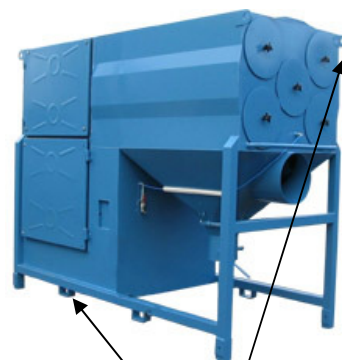

Utført med løfteører for kran og kanaler for gaffeltruck.



Kan leveres med hjul.

Tekniske data					
Modell	Luftmengde maks/min [m <sup>3</sup> /h]	Areal filter [m <sup>2</sup> ]	El. tilkobling	Nettovekt [kg]	Dimensjoner [mm]
5	2100/6300	60	3x400 + 230/50	460	1961x2100x2120
8	2800/8000	96		530	2428x1400x2300
10	4200/10000	120		620	2700x2200x2800
24	8400/20000	288		1600	2800x2450x3300