XTR™ Airless Sprutpistoler

Designad att Klara de Svåraste Skyddsfärgerna

Byggd för Extrema Förhållanden

- Kompakt konstruktion gör att den är lätthanterlig
- XTR-5: max. arbetstryck på 345 bar (34,5 MPa)
- XTR-7: max. arbetstryck på 500 bar (50 MPa)
- Ett antal olika alternativ till handtag och avtryckare
- Konstruktionsmaterial i hög kvalitet

BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.

Original Graco Färgslangar gör Skillnad

Xtreme-Duty™ 310 bars Högtrycksslang			
Artikelnr	Längd	Slang Diameter	Honkoppling NPSM
H42503	0,9 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H42506	1,8 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H42510	3,0 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H42525	7,6 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H42550	15,2 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H4251X	30,5 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H43803	0,9 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H43806	1,8 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H43810	3,0 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H43825	7,6 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H43850	15,2 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H4381X	30,5 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H45010	3,0 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H45025	7,6 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H45050	15,2 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H4501X	30,5 m	12,7 mm (1/2")	1/2"

Xtreme-Duty™ 386 bars Högtrycksslang			
Artikelnr	Längd	Slang Diameter	Honkoppling NPSM
H52503	0,9 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H52506	1,8 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H52510	3,0 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H52525	7,6 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H52550	15,2 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H5251X	30,5 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H53803	0,9 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H53806	1,8 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H53810	3,0 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H53825	7,6 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H53850	15,2 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H5381X	30,5 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H55010	3,0 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H55025	7,6 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H55050	15,2 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H5501X	30,5 m	12,7 mm (1/2")	1/2"

Xtreme-Duty™ 500 bars Högtrycksslang			
Artikelnr	Längd	Slang Diameter	Honkoppling NPSM
H72503	0,9 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H72506	1,8 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H72510	3,0 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H72525	7,6 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H72550	15,2 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H7251X	30,5 m	6,4 mm (1/4")	1/4"
H73803	0,9 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H73806	1,8 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H73810	3,0 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H73825	7,6 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H73850	15,2 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H7381X	30,5 m	9,5 mm (3/8")	3/8"
H75010	3,0 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H75025	7,6 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H75050	15,2 m	12,7 mm (1/2")	1/2"
H7501X	30,5 m	12,7 mm (1/2")	1/2"

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tfn: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-post: info@graco.be • http://www.graco.be

©2007 Graco N.V. 336053 U Rev. D 04/07 Tryckt i Europa. All information kan komma att ändras utan föregående information. Alla andra firmamärken och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.

Lätt och Ergonomisk

Tekniska Data

Maximalt arbetstryck. . . . . **XTR-5:** 345 bar (34,5 MPa)
. . . . . **XTR-7:** 500 bar (50 MPa)
Färgutlopp . . . . . 2,3 mm (0,090")
Färgintag . . . . . 1/4 npsm universalgänga
Maximal färgtemperatur . . . . . 71° C
Ljudtryck . . . . . 84,3 dBa*
Ljudnivå . . . . . 95,7 dBa*
Dimensioner . . . . . **XTR-5:** Vikt: 411 g, Längd: 111 mm, Höjd: 180 mm
. . . . . **XTR-7:** Vikt: 688 g, Längd: 111 mm, Höjd: 180 mm
Delar i kontakt med färgen . . . . . Aluminium, rostfritt stål, polyetylen, polyuretan, polypropylen,
. . . . . nylon, acetal, hårdmetall, lösningsmedelsbeständiga O-ringar
Bruksanvisning 312145

* Resultaten är högsta avläsningarna mätta vid 414 bar (41 MPa), med GHD519-munstycke och vatten. Ljudnivån provades enligt ISO 9614-2.

Beställningsinformation

XTR-5 Airless Sprutpistol
Maximalt arbetstryck: 345 bar (34,5 MPa)
XTR500 25 mm runt handtag, fyrfingers avtryckare, inget munstycke
XTR501 25 mm runt handtag, fyrfingers avtryckare, flackt munstycke*
XTR502 Ovalt isolerat handtag, fyrfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
XTR503 Ovalt isolerat handtag, tvåfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
XTR504 25 mm runt handtag, fyrfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
XTR505 25 mm runt handtag, tvåfingersavtryckare, GHD RAC-munstycke*
XTR506 22 mm runt handtag, fyrfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
XTR507 22 mm runt handtag, tvåfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*

XTR-7 Airless Sprutpistol
Maximalt arbetstryck: 500 bar (50,0 MPa)
XTR700 Runt handtag, fyrfingers avtryckare, inget munstycke
XTR701 Runt handtag, fyrfingers avtryckare, flackt munstycke*
XTR702 Ovalt isolerat handtag, fyrfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
XTR703 Ovalt isolerat handtag, tvåfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
XTR704 Runt handtag, fyrfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
XTR705 Runt handtag, tvåfingers avtryckare, GHD RAC-munstycke*
*Inkluderar 519-munstycke

Tillbehör
287450 Sats med tvåfingers avtryckare
287449 Sats med fyrfingers avtryckare, rund
287451 Sats med fyrfingers avtryckare, oval isolerad
246294 254 mm pistolförlängning, 500 bar (50 MPa)
246295 380 mm pistolförlängning, 500 bar (50 MPa)
246296 457 mm pistolförlängning, 500 bar (50 MPa)
246297 180° sprutmunstycke, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar (50 MPa)
248837 Reservdelssats till pistol, innehåller packning, nål och säte
245994 GHD sats munstycksskydd
287032 Filter, 60 mesh (250 my), medföljer alla pistoler
287033 Filter, 100 mesh (149 my)
287034 Filter, kombination av 60 och 100 mesh (250 och 149 my)

Funktioner för Kvalitet och Optimala Målningsresultat

Nålsats och GHD RAC® SwitchTip™
- Överlägsen livslängd, sprutbild och ytfinish
- Utmärkt för färger med hög torrhalt
- Fabriksinställd nål som inte kräver några justeringar

Ett Antal Olika Alternativ till Handtag och Avtryckare
- 2- och 4-fingers avtryckare
- Ovalt isolerat eller runt handtag
- Lättavtryckt

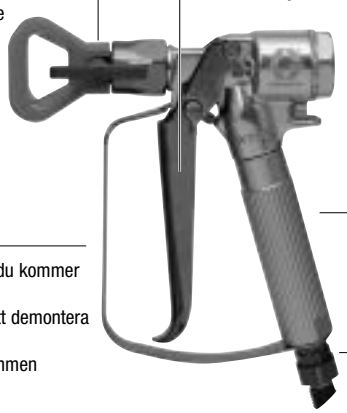

Easy Out™-pistolfilter
- Ger färre igensättningar av munstycket
- Eliminerar kollapsade filter
- Ger större filteryta

Skyddsbygel
- Kopplas enkelt loss så att du kommer åt filtret
- Fungerar som nyckel för att demontera filtret från pistolhandtaget
- Liten profil för trånga utrymmen

EasyGlide™-svivel
- Gör pistolen lättrörligare under höga tryck