XHD™ RAC® SwitchTip™

Airless Munstycke

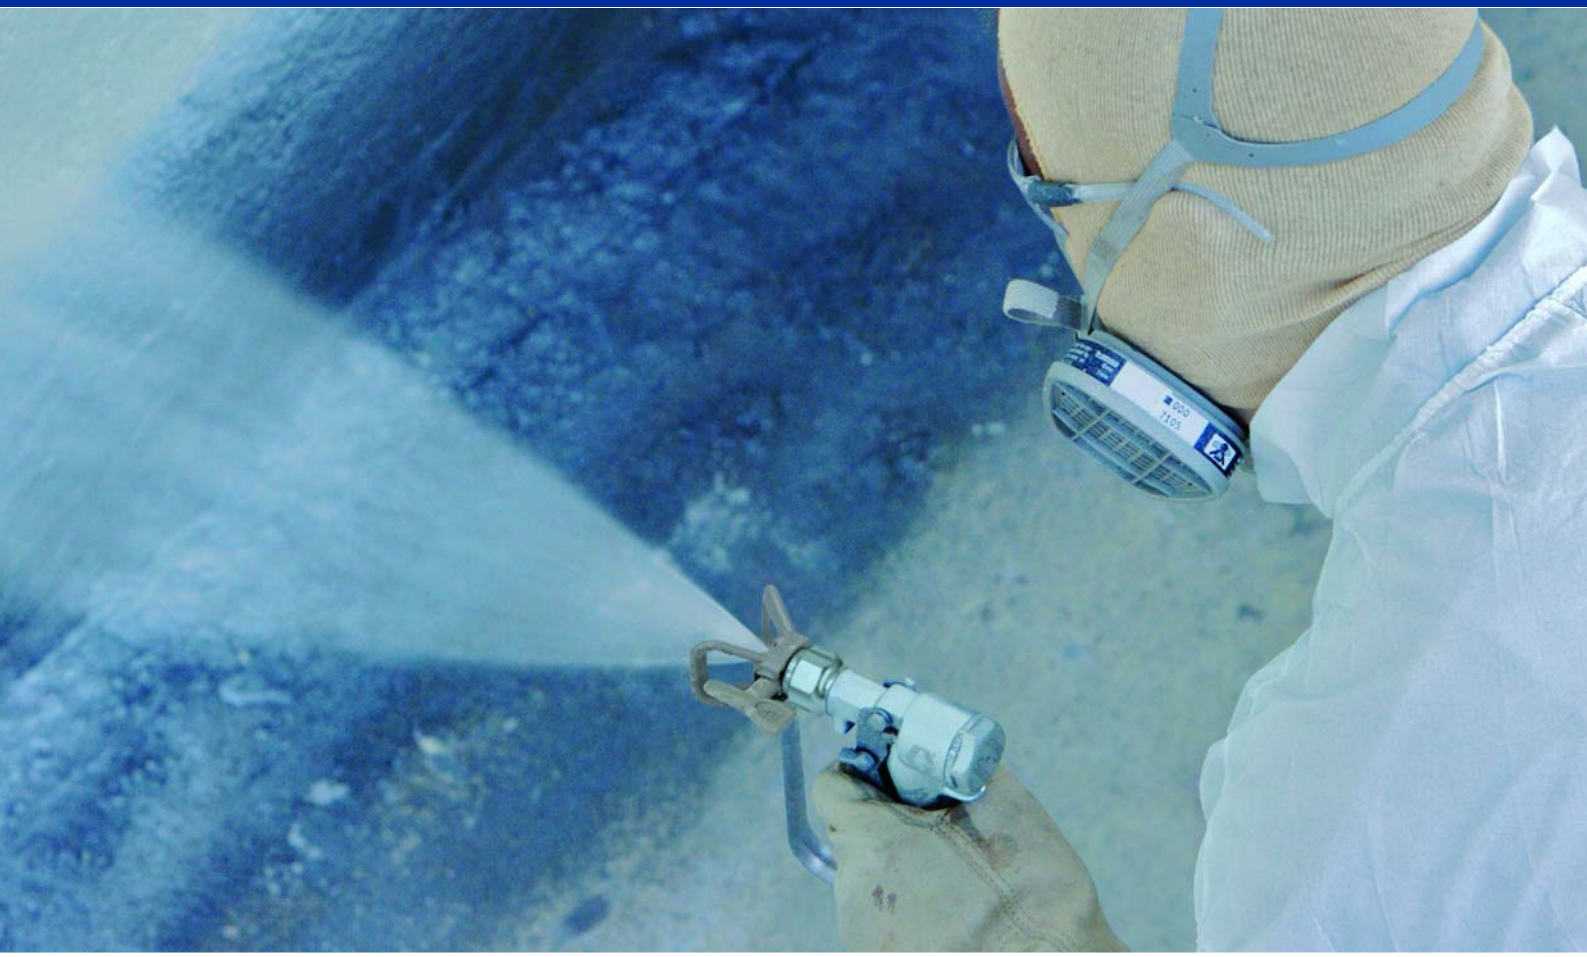

Förbättra effektivitet och minska stillestånd med nya XHD RAC SwitchTip

- Sparar tid – ingen skruvmejsel krävs
- Byt munstycke på sekunden – utan att avlägsna munstycksskyddet
- Spärren garanterar att munstycket sitter ordentligt i skyddet
- För hög påfrestning upp till 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
- Rekommenderas för Xtreme®-sprututrustning och XTR™ Airless-sprutpistoler

BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.

Graco XTR-pistoler

Tålig design som klarar de svåraste rostskyddsfärgerna

Kompakt konstruktion

- Lätt och ergonomisk
- XTR-5: 345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)
- XTR-7: 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
- Ett antal olika alternativ för handtag och avtryckare

XTR-5 Airless sprutpistol

Maximalt arbetstryck:
345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)

XTR500	25 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, inget munstycke
XTR501	25 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, flackt munstycke*
XTR502	Ovalt isolerat handtag, fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR503	Ovalt isolerat handtag, tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR504	25 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR505	25 mm runt handtag, tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR506	22 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR507	22 mm runt handtag, tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*

XTR-7 Airless sprutpistol

Maximalt arbetstryck:
500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

XTR700	25 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, inget munstycke
XTR701	25 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, flackt munstycke*
XTR702	Ovalt isolerat handtag, fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR703	Ovalt isolerat handtag, tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR704	25 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR705	25 mm runt handtag, tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*

* Inkluderar 519-munstycke

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.be

©2008 Graco Inc. Formulär nr 339360U omarb. A 01/08 Alla övriga varumärken och märken används endast i informationssyfte och tillhör respektive ägare. Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på den senaste tillgängliga produktinformationen vid publiceringen. Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.

XHD RAC SwitchTip
Det bästa valet för Airless högtrycksmålning

Genuin Graco-kvalitet i ett högtrycksmunstycke

ÖPPNINGS-STORLEK - TUM

SPRUTBREDD (MM)	IN	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039
(51-102)	2-4	107	109	111	113	115	117	119	121									139
(102-152)	4-6		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239
(152-203)	6-8	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339
(203-254)	8-10		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439
(254-305)	10-12		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539
(305-356)	12-14		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639
(356-406)	14-16			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739
(406-457)	16-18				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839
(457-508)	18-20									923		927		931	933	935	937	939
Flöde (gallon/min)		.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63
Flöde (l/min)		.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18

ÖPPNINGS-STORLEK - TUM

SPRUTBREDD (MM)	IN	.041	.043	.045	.047	.049	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081
(51-102)	2-4																		
(102-152)	4-6																		
(152-203)	6-8	341	343	345	347		351		355										
(203-254)	8-10	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467		471	475	481
(254-305)	10-12	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567		571	575	
(305-356)	12-14	641	643	645	647	649	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675	
(356-406)	14-16	741	743		747	749	751	753	755			761			767		771		
(406-457)	16-18	841	843		847		851		855			861	863		867				
(457-508)	18-20																		
Flöde (gallon/min)		1.8	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04
Flöde (l/min)		6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66

Vatten @ 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) - färger med högre viskositet minskar flödet
Exempel: för ett munstycke med 0,039" öppning och 254 mm (10") sprutbredd, beställs XHD539

Graco XHD-skydd

XHD001 XHD RAC-skydd för tryck upp till 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

Flexibel konstruktion

Kompatibelt med extra kraftiga RAC SwitchTip i originalutförande (GHDxxx)

Du kan använda de nya XHD-munstyckena i de gamla GHD-skydden. Beställ **247634-sats med säte och packning**. (5-pack)

Du kan använda de gamla GHD-munstyckena i de nya XHD-skydden. Beställ **XHD010-sats med säte och packning**. (5-pack)