



Xtreme[®] høytrykkssprøyter

Det siste innen teknologi med høy ytelse og høyt trykk



VELPRØVD KVALITET. LEDENDE TEKNOLOGI.

Xtreme-sprøyter med NXT®-teknologi

Oppdag neste generasjon med Xtreme-kraft og -ytelse

NXT luftmotorteknologi varer opptil 10 ganger lenger!

Vi har tatt det beste og gjort det enda bedre. Med Xtreme NXT får du en ny høytrykkssprøyte som setter en høyere standard for langvarig slitestyrke. Det er faktisk dokumentert at NXT-luftmotoren varer 10 ganger lenger enn forgjengeren, Graco King™. Xtreme NXT er bygd for å håndtere de tøffeste beskyttelsesbelegg og rusthemmende midler, og har en modulær luftventil med enkel tilgang, en avisingsfunksjon og redusert støynivå. Og med flere modeller og konfigurasjoner å velge mellom, får du nøyaktig det trykket og den effekten du trenger til alle dine overflateapplikasjoner.

NXT luftmotor

- Modulkonstruksjon gir enkelt vedlikehold
- Kraftig konstruksjon som ikke ruster eller blir bulket
- Høyteknologisk

DataTrak™-kontroll

- Beskyttelse mot "rusing"
- Pumpediagnostikk
- Materialforbruk
- Valgfritt tilbehør



DataTrak
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM

Modulær luftventil

- Avisingskontroll reduserer isdannelse
- Opptil 50 % lavere støy enn tidligere modeller
- Modulær luftventil
 - Reduserer pumpestopp
 - Lett å reparere




Hurtigkopleing

- Gir enklere service

Graco Xtreme pumpe- del med innebygd filter

- Lavere eierskapskostnad
- Mer holdbar stempelstang med Chromex™-belegg
- Rask demontering

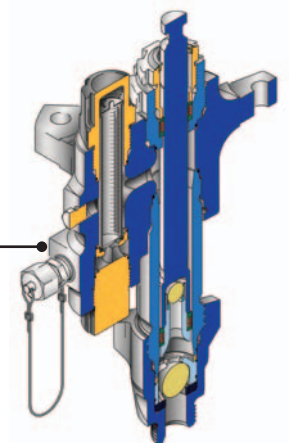

Reglene er endret

Vi hever listen for høytrykksprøyting med høy ytelse

Pålitelighet. Holdbarhet. Flere valg.

Xtreme-sprøyter... velg den pakken som passer til dine krevende sprøyteapplikasjoner.




Zinc Xtreme-pakke med sirkulasjon og kraftig trillevogn

Xtreme-sprøyte med beholdermatesett og kraftig trillevogn

Mindre pulsering for bedre resultater


Xtreme NXT-teknologi gir jevn, hurtig utskifting for bedre og mer konsekvent finish, og mindre tretthet hos brukeren.

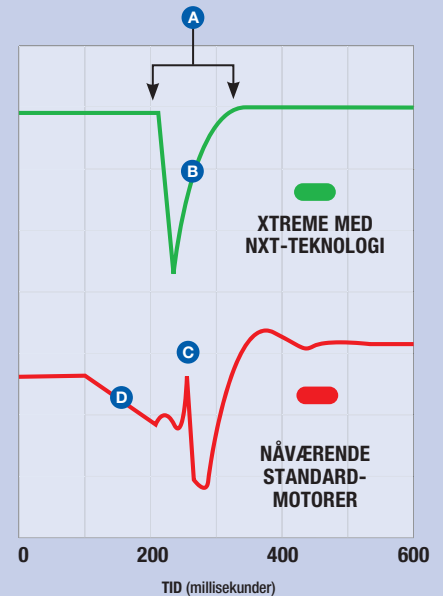

- A** Veksling på mindre enn 1/15 av et sekund!
- B** Hurtig veksling og gjenoppretting med mindre pulsering
- C** Trykkpuls ved veksling
- D** Lengre veksling forårsaker pulsering

Støyreduserende teknologi

Den stillegående NXT-luftmotoren har et lavt støynivå på ca. 87 decibel, mens andre, sammenlignbare motorer har et støynivå på opptil 103 dB(A).

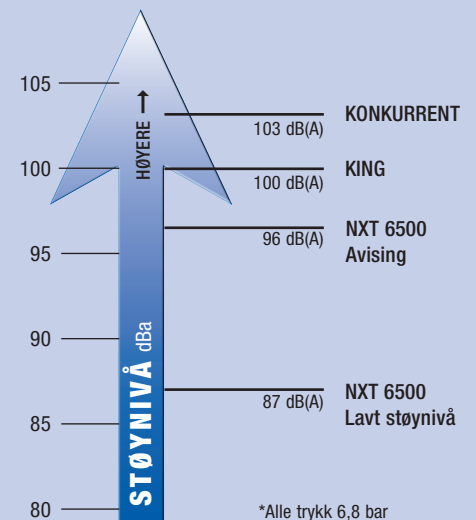

Velge riktig Xtreme-sprøyte

Tre luftmotorstørrelser og 12 modeller som passer til dine krevende applikasjoner

PAKKER

Produktveileder:
X= Xtreme-sprøyte

Pakkeforhold:
25: 3400 cc motor / 290 cc pumpedel
30: 3400 cc motor / 220 cc pumpedel
35: 2200 cc motor / 115 cc pumpedel
40: 3400 cc motor / 180 cc pumpedel
45: 6500 cc motor / 290 cc pumpedel
46: 3400 cc motor / 145 cc pumpedel

Motortype:
D: Avising

Monteringstype:
H: Ekstra kraftig vogn

Pakke / DataTrak™
1: Komplette pakke med DataTrak
2: Basispakke med DataTrak
3: Komplette pakke uten DataTrak
4: Basispakke uten DataTrak

50: 6500 cc motor / 250 cc pumpedel
55: 3400 cc motor / 115 cc pumpedel
60: 6500 cc motor / 220 cc pumpedel
70: 6500 cc motor / 180 cc pumpedel
80: 3400 cc motor / 85 cc pumpedel
90: 6500 cc motor / 145 cc pumpedel

L: Lavt støynivå
W: Veggmontering

5: Komplette beholderpakke med DataTrak
6: Komplette beholderpakke uten DataTrak

Eksempel:
X46DH2 er en 46:1, avisning, ekstra kraftig, basispakke med DataTrak.

Notater:
Pakker selges kun med XSeal_LTH-pakninger. Pakker selges med kun med innebygd filter. Komplette pakker selges med XTR™ pistol, 15 m x 3/8" slange og 1,8 m x 1/4" forløper. Veggmonterte pakker er bare tilgjengelige som basispakker, men inkludert 3 m sugeslange med 200 l innsugingsrør.

PUMPER

Produktveileder:
P= Xtreme-pumpe

Pumpens trykkforhold:
25: 3400 cc motor / 290 cc pumpedel
30: 3400 cc motor / 220 cc pumpedel
35: 2200 cc motor / 115 cc pumpedel
40: 3400 cc motor / 180 cc pumpedel
45: 6500 cc motor / 290 cc pumpedel
46: 3400 cc motor / 145 cc pumpedel

Motor / DataTrak:
D: Avising: Ingen
E: Avising: DataTrak

Pumpedel, materiale:
C: Karbonstål

Filter / luftkontroller
1: Uten innebygd filter, ingen luftkontroller
2: Innebygd filter, ingen luftkontroller
3: Uten innebygd filter, luftkontroller
4: Innebygd filter, luftkontroller

50: 6500 cc motor / 250 cc pumpedel
55: 3400 cc motor / 115 cc pumpedel
60: 6500 cc motor / 220 cc pumpedel
70: 6500 cc motor / 180 cc pumpedel
80: 3400 cc motor / 85 cc pumpedel
90: 6500 cc motor / 145 cc pumpedel

L: Lavt støynivå: Ingen
M: Lavt støynivå: DataTrak

Eksempel:
P70DC2 er en 70:1, avisning, med innebygd filter og uten luftkontroll.

Obs:
Pumper selges kun med XSeal_LTH-pakninger.

XTREME-SPRØYTE SPESIFIKASJONER		X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
	Volum per slag	290 cc	220 cc	115 cc	180 cc	290 cc	145 cc	250 cc	115 cc	220 cc	180 cc	85 cc	145 cc
	Motorstørrelse	NXT 3400	NXT 3400	NXT 2200	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500
	Maksimalt arbeidstrykk bar (MPa, psi)	164 (16.4,2375)	217 (21.7,3150)	262 (26.2,3800)	262 (26.2,3800)	313 (31.3,4550)	327 (32.7,4750)	359 (35.9,5200)	410 (41.0,5950)	417 (41.7,6000)	500 (50.0,7250)	500 (50.0,7250)	500 (50.0,7250)
	Maks. inntakstrykk for luft bar (MPa, psi)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	5.5 (55,80)
	Maksimal fri flow-levering lpm (gpm)	52.2 (13.8)	38 (10.0)	22.7 (6.0)	32 (8.5)	52.2 (13.8)	28 (7.5)	43 (11.3)	22.7 (6.0)	38 (10.0)	32 (8.5)	17 (4.5)	28 (7.5)
	Utgangsmengde ved 60 CPM lpm (gpm)	17 (4.6)	12.9 (3.4)	7.6 (2.0)	11 (2.9)	17 (4.6)	8.7 (2.3)	15.2 (4.0)	7.6 (2.0)	12.9 (3.4)	11 (2.9)	5.7 (1.5)	8.7 (2.3)

SPRØYTER	KOMPLETT	Motor- type	Monte- ringstype	DataTrak inkludert	Pakning	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
		D	H	JA	C	X25DH1	X30DH1	X35DH1	X40DH1	X45DH1	X46DH1	X50DH1	X55DH1	X60DH1	X70DH1	X80DH1	X90DH1
D	H	NEI	C	X25DH3	X30DH3	X35DH3	X40DH3	X45DH3	X46DH3	X50DH3	X55DH3	X60DH3	X70DH3	X80DH3	X90DH3		
L	H	JA	C					X45LH1		X50LH1		X60LH1	X70LH1		X90LH1		
L	H	NEI	C					X45LH3		X50LH3		X60LH3	X70LH3		X90LH3		
BASIS	D	H	JA	B	X25DH2	X30DH2	X35DH2	X40DH2	X45DH2	X46DH2	X50DH2	X55DH2	X60DH2	X70DH2	X80DH2	X90DH2	
	D	H	NEI	B	X25DH4	X30DH4	X35DH4	X40DH4	X45DH4	X46DH4	X50DH4	X55DH4	X60DH4	X70DH4	X80DH4	X90DH4	
	L	H	JA	B					X45LH2		X50LH2		X60LH2	X70LH2		X90LH2	
	L	H	NEI	B					X45LH4		X50LH4		X60LH4	X70LH4		X90LH4	
MED BEHOLDER	D	H	JA	C	X25DH5	X30DH5	X35DH5	X40DH5	X45DH5	X46DH5	X50DH5	X55DH5	X60DH5	X70DH5	X80DH5	X90DH5	
	D	H	NEI	C	X25DH6	X30DH6	X35DH6	X40DH6	X45DH6	X46DH6	X50DH6	X55DH6	X60DH6	X70DH6	X80DH6	X90DH6	
	L	H	JA	C					X45LH5		X50LH5		X60LH5	X70LH5		X90LH5	
	L	H	NEI	C					X45LH6		X50LH6		X60LH6	X70LH6		X90LH6	
VEGG- MONTERING	D	W	JA	B	X25DW2	X30DW2	X35DW2	X40DW2	X45DW2	X46DW2	X50DW2	X55DW2	X60DW2	X70DW2	X80DW2	X90DW2	
	D	W	NEI	B	X25DW4	X30DW4	X35DW4	X40DW4	X45DW4	X46DW4	X50DW4	X55DW4	X60DW4	X70DW4	X80DW4	X90DW4	
	L	W	JA	B					X45LW2		X50LW2		X60LW2	X70LW2		X90LW2	
	L	W	NEI	B					X45LW4		X50LW4		X60LW4	X70LW4		X90LW4	

PUMPER	BASIS	Motor- type	Innebygd filter	DataTrak inkludert	Luft- kontroller	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
		D	JA	NEI	NEI	Ikke akt.	P30DC2	P35DC2	P40DC2	P45DC2	P46DC2	P50DC2	P55DC2	P60DC2	P70DC2	P80DC2	P90DC2
		D	JA	NEI	JA	Ikke akt.	P30DC4	P35DC4	P40DC4	P45DC4	P46DC4	P50DC4	P55DC4	P60DC4	P70DC4	P80DC4	P90DC4
		D	JA	JA	NEI	Ikke akt.	P30EC2	P35EC2	P40EC2	P45EC2	P46EC2	P50EC2	P55EC2	P60EC2	P70EC2	P80EC2	P90EC2
		D	JA	JA	JA	Ikke akt.	P30EC4	P35EC4	P40EC4	P45EC4	P46EC4	P50EC4	P55EC4	P60EC4	P70EC4	P80EC4	P90EC4
		D	NEI	NEI	NEI	Ikke akt.	P30DC1	P35DC1	P40DC1	P45DC1	P46DC1	P50DC1	P55DC1	P60DC1	P70DC1	P80DC1	P90DC1
		D	NEI	NEI	JA	Ikke akt.	P30DC3	P35DC3	P40DC3	P45DC3	P46DC3	P50DC3	P55DC3	P60DC3	P70DC3	P80DC3	P90DC3
		D	NEI	JA	NEI	Ikke akt.	P30EC1	P35EC1	P40EC1	P45EC1	P46EC1	P50EC1	P55EC1	P60EC1	P70EC1	P80EC1	P90EC1
		D	NEI	JA	JA	Ikke akt.	P30EC3	P35EC3	P40EC3	P45EC3	P46EC3	P50EC3	P55EC3	P60EC3	P70EC3	P80EC3	P90EC3
		L	JA	NEI	NEI	Ikke akt.	P30LC2	P35LC2	P40LC2	P45LC2	P46LC2	P50LC2	P55LC2	P60LC2	P70LC2	P80LC2	P90LC2
		L	JA	NEI	JA	Ikke akt.	P30LC4	P35LC4	P40LC4	P45LC4	P46LC4	P50LC4	P55LC4	P60LC4	P70LC4	P80LC4	P90LC4
		L	JA	JA	NEI	Ikke akt.	P30MC2	P35MC2	P40MC2	P45MC2	P46MC2	P50MC2	P55MC2	P60MC2	P70MC2	P80MC2	P90MC2
		L	JA	JA	JA	Ikke akt.	P30MC4	P35MC4	P40MC4	P45MC4	P46MC4	P50MC4	P55MC4	P60MC4	P70MC4	P80MC4	P90MC4
		L	NEI	NEI	NEI	Ikke akt.	P30LC1	P35LC1	P40LC1	P45LC1	P46LC1	P50LC1	P55LC1	P60LC1	P70LC1	P80LC1	P90LC1
		L	NEI	NEI	JA	Ikke akt.	P30LC3	P35LC3	P40LC3	P45LC3	P46LC3	P50LC3	P55LC3	P60LC3	P70LC3	P80LC3	P90LC3
		L	NEI	JA	NEI	Ikke akt.	P30MC1	P35MC1	P40MC1	P45MC1	P46MC1	P50MC1	P55MC1	P60MC1	P70MC1	P80MC1	P90MC1
		L	NEI	JA	JA	Ikke akt.	P30MC3	P35MC3	P40MC3	P45MC3	P46MC3	P50MC3	P55MC3	P60MC3	P70MC3	P80MC3	P90MC3

FORKLARING: **Motorstype:** D=Avising / L=Lavt støynivå
Monteringstype: H=Ekstra kraftig vogn / W=Veggmontering
Pakke: C=Komplett slange og pistol / B=Basis



NXT-pakkekonfigurasjoner

287978	40:1 med eksternt filter veggmonteringspakke med støysvak NXT luftmotor med DataTrak	287979	23:1 Dura-Flo sprøyte basispakke med avisning NXT luftmotor
287975	30:1 Ekstra kraftig trillevogn AA pakke (G40 sprøytepipstol og slanger) med avisning NXT luftmotor med DataTrak	287981	32:1 Dura-Flo sprøytepakke (Silver sprøytepipstol og slanger) med avisning NXT luftmotor
287976	40:1 Ekstra kraftig trillevogn AA pakke (G40 sprøytepipstol og slanger) med avisning NXT luftmotor med DataTrak	XN3DH2	NXT 3400 avisning med DataTrak på ekstra kraftig basistrillevogn *
287971	25:1 ekstra kraftig trillevogn Zinc-pakke med avisning NXT luftmotor	XN3DH4	NXT 3400 avisning på en ekstra kraftig basistrillevogn *
287972	40:1 ekstra kraftig trillevogn Zinc-pakke med avisning NXT luftmotor	XN6DH2	NXT 6500 avisning med DataTrak på en ekstra kraftig basistrillevogn *
287973	25:1 ekstra kraftig trillevogn Zinc-pakke (Silver sprøytepipstol 238591 og slanger) med avisning NXT luftmotor med DataTrak	XN6DH4	NXT 6500 avisning på en ekstra kraftig basistrillevogn *
287974	40:1 ekstra kraftig trillevogn Zinc-pakke (Silver sprøytepipstol 238591 og slanger) med avisning NXT luftmotor med DataTrak	247312	Vognadapter for NXT2200 luftmotor
287980	23:1 Dura-Flo sprøytepakke (Silver sprøytepipstol og slanger) med avisning NXT luftmotor med DataTrak	287884	Ekstra kraftig trillevogn


* Legg til en Xtreme pumpedel (størrelse 145 cc-290 cc) for å sette sammen en pakke. Inkludert stempelstenger, koplingssett og sugeslange.

Bestillingsinformasjon og tilbehør



Xtreme pumpedel

Delenr.	Volum per slag (cc)	Pakning	Filter	Stempelstang	Sylinder	Ombyggingssett*
L085C1	85	Xseal_LTH	Ingen	24B819	15F682	24F973
L085C2	85	Xseal_LTH	Innebygd	24B819	15F682	24F973
L085C3	85	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B819	15F682	262507
L085C4	85	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B819	15F682	262507
L115C1	115	Xseal_LTH	Ingen	24B820	15F656	24F972
L115C2	115	Xseal_LTH	Innebygd	24B820	15F656	24F972
L115C3	115	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B820	15F656	262508
L115C4	115	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B820	15F656	262508
L145C1	145	Xseal_LTH	Ingen	24B821	197315	24F971
L145C2	145	Xseal_LTH	Innebygd	24B821	197315	24F971
L145C3	145	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B821	197315	262510
L145C4	145	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B821	197315	262510
L180C1	180	Xseal_LTH	Ingen	24B822	197316	24F969
L180C2	180	Xseal_LTH	Innebygd	24B822	197316	24F969
L180C3	180	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B822	197316	24F970
L180C4	180	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B822	197316	24F970
L220C1	220	Xseal_LTH	Ingen	24B823	197317	24F967
L220C2	220	Xseal_LTH	Innebygd	24B823	197317	24F967
L220C3	220	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B823	197317	24F968
L220C4	220	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B823	197317	24F968
L250C1	250	Xseal_LTH	Ingen	24B824	197318	24F965
L250C2	250	Xseal_LTH	Innebygd	24B824	197318	24F965
L250C3	250	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B824	197318	24F966
L250C4	250	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B824	197318	24F966
L290C1	290	Xseal_LTH	Ingen	24B825	197319	24F963
L290C2	290	Xseal_LTH	Innebygd	24B825	197319	24F963
L290C3	290	Tuff-Stack (5)	Ingen	24B825	197319	24F964
L290C4	290	Tuff-Stack (5)	Innebygd	24B825	197319	24F964
244849	Tilkoplingssett. Inkludert stempelstenger og kopling for tilpasning Xtreme pumpedel til motorene King, Senator® og Bulldog®					

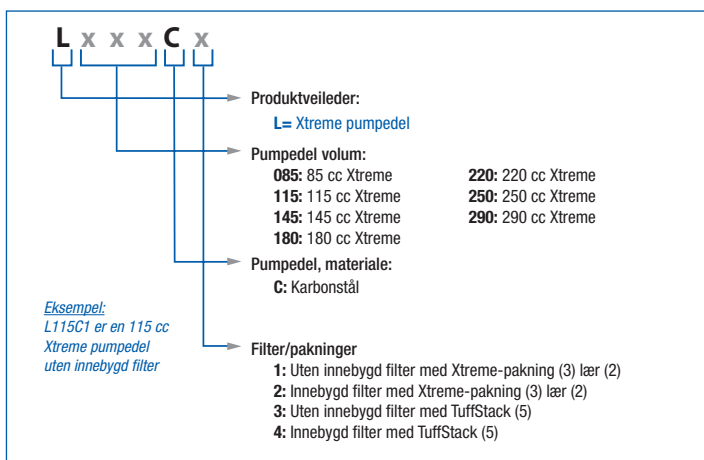

EKSTRA FILTERELEMENTER		
2-pakning	25-pakning	Beskrivelse
236495	238444	30 mesh (595 mikron), 85 cc, 115 cc
236496	238446	60 mesh (250 mikron), 85 cc, 115 cc
236497	238448	100 mesh (149 mikron), 85 cc, 115 cc
224458	238436	30 mesh (595 mikron), 145 cc, 180 cc, 220 cc, 250 cc, 290 cc
224459	238438	60 mesh (250 mikron), 145 cc, 180 cc, 220 cc, 250 cc, 290 cc
224468	238440	100 mesh (149 mikron), 145 cc, 180 cc, 220 cc, 250 cc, 290 cc
Filterstøtte		
188420	Poly-filterstøtte (85-115cc)	
186075	Poly-filterstøtte (145-290 cc)	
179801	Filterstøtte i karbonstål (145-290cc)	
Ombyggingssett for serie B filterhette		
24F974	(85-115 cc pumpedeler)	
24F975	(145 - 290 cc pumpedeler)	

* Inkludert pakninger for filterhetter til serie B Xtreme pumpedel. Se bruksanvisning 311762 og 406882.

Airless-pistoler

XTR-5 AIRLESS (HØYTRYKK) SPRØYTEPISTOL


Maksimalt arbeidstrykk 345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)

XTR500	1-tommers rundt skaft, fire-fingers avtrekker, ingen dyse
XTR501	1-tommers rundt skaft, fire-fingers avtrekker, 519 flat dyse
XTR502	Ovalt-isolert skaft, fire-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse
XTR503	Ovalt-isolert skaft, to-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse
XTR504	1-tommers rundt skaft, fire-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse
XTR505	1-tommers rundt skaft, to-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse

XTR-7 AIRLESS (HØYTRYKK) SPRØYTEPISTOL

Maksimalt arbeidstrykk: 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

XTR700	Rundt skaft, fire-fingers avtrekker, ingen dyse
XTR701	Rundt skaft, fire-fingers avtrekker, 519 flat dyse
XTR702	Ovalt-isolert skaft, fire-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse
XTR703	Ovalt-isolert skaft, to-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse
XTR704	Rundt skaft, fire-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse
XTR705	Rundt skaft, to-fingers avtrekker, 519 XHD RAC dyse



Xtreme NXT sprøytetilbehør

DEL N°	BESKRIVELSE
288347	Beholdermatesett
255143	Veggbrakett
245132	Xtreme gulvstativsett
NXT021	Integrert luftreguleringsmodul
NXT093	Vannutskillerfilter med autotapping for integrert luftregulator
NXT094	Vannutskillerfilter med manuell tapping for integrert luftregulator
NXT206	DataTrak oppgraderingssett for NXT 2200
NXT306	DataTrak oppgraderingssett for NXT 3400
NXT606	DataTrak oppgraderingssett for NXT 6500
NXT107	NXT luftmotorventil – passer alle tre størrelser
NXT102	Avisingskontroll, repsett
262231	Eksterne luftregulatorer for ekstra kraftige Xtreme pakkevogner

DEL N°	BESKRIVELSE
NXT112	Avisingskontroll (5-pakning) sett
NXT100	Ekstra tallerkenventilsett
181072	Sil til rundt innsugingsrør
191635	Rørsil
245176	Sugesett, erstatter OEM-innsugingssett (6 fot, 1,8 m slange)
288687	Sugesett, veggmontert versjon (10 fot, 3 m slange)
245136	200 l (55 gal) sugerørforlenger
245190	Inntakskule, fjærbelastningssett: 145 cc, 180 cc
245191	Inntakskule, fjærbelastningssett: 220 cc, 250 cc, 290 cc
NXT405	DataTrak Tear-Offs
245127	Karbid-stempelkule for 145 eller 180 cc pumpedel, 3-pakning




Xtreme-Duty høytrykkslanger

310 bar

386 bar

500 bar

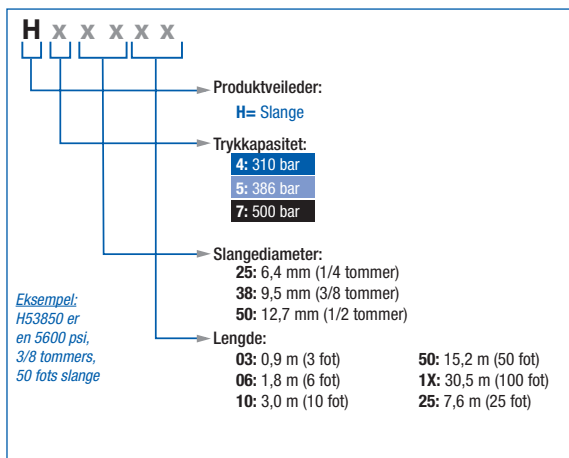

Velg den rette slangen for jobben

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Arbeidstrykk..... 310 bar (4500 psi), 386 bar (5600 psi) eller 500 bar (7250 psi)
 Temperaturområde (alle størrelser).....-40° til 82 °C (-40° til 180 °F)
 Kjemisk motstandSlangens mantel er motstandig mot en rekke løsemidler, syrer og baser
 Værbestandighet..... Slangens mantel har god motstand mot oksygen, ozon, sollys og generelle værforhold
 Elektriske egenskaper Ledende slange

XHD™ RAC® SwitchTip



ÅPNINGSSTØRRELSE - TOMMER

TOMMER	(MM)	ÅPNINGSSTØRRELSE - TOMMER																																				
		0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.039	0.041	0.043	0.045	0.047	0.049	0.051	0.053	0.055	0.057	0.059	0.061	0.063	0.065	0.067	0.069	0.071	0.075	0.081		
2-4	(51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121									139																				
4-6	(102-152)		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239																				
6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347		351		355												
8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467			471	475	481	
10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567			571	575		
12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675			
14-16	(356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743	745	747	749	751	753	755			761				767		771			
16-18	(406-457)				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843		847		851		855				861	863		867					
18-20	(457-508)									923		927		931	933	935	937	939																				
Vaskemengde (gpm)		0.05	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.74	0.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63	1.80	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04		
Vaskemengde (lpm)		0.20	0.33	0.49	0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66		


Vann @ 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) - maling med høyere viskositet vil redusere vaskemengden.
 Eksempel: For en dyse med en 0,039 tommer åpning og et 254 mm (10 tommer) mønster, bestill XHD539.

GRACO XHD DYSEHOLDER

- XHD001 XHD RAC-dyseholder for trykk opp til 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
 XHD010 Tetning og tetningssett (5-pakning)

XHD-DYSER

XHD___ Bruk tallene i tabellen over til å fullføre delenumrene



Pistoltilbehør

TILBEHØR

- 287450 2-fingers avtrekker-sett
 287449 4-fingers rundt avtrekker-sett
 287451 4-fingers ovalt isolasjon avtrekker-sett
 246294 254 mm (10 tommer) pistolforlenger, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
 246295 380 mm (15 tommer) pistolforlenger, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
 246296 457 mm (18 tommer) pistolforlenger, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

- 246297 180° sprøytedyse, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
 248837 Reparasjonssett for pistol, inneholder pakning, nål og sete
 287032 Filter, 60 mesh
 287033 Filter, 100 mesh
 287034 Filter, 60 og 100 mesh-kombinasjon



OM GRACO

Graco ble etablert i 1926 og er en av verdens ledende produsenter av væskebehandlingssystemer og utstyr. Graco-produktene flytter, måler, kontrollerer, fordeler og påfører et bredt spekter av væsker og tyktflytende materialer som brukes til smøring av kjøretøy og i kommersielle og industrielle sammenhenger.

Virksomhetens suksess er et resultat av vårt ufravikelige prinsipp om å alltid lede den tekniske utviklingen, ha den beste kvaliteten og en uslåelig kundeservice. Graco har et nært samarbeid med kvalifiserte distributører, og tilbyr systemer, produkter og teknologi som setter en kvalitetsstandard for mange ulike løsninger innen væskehåndtering. Graco leverer utstyr til sprøytelakkering, beskyttende belegg, malingssirkulasjon, smøring og påføring av tetningsmidler og klebemidler, sammen med applikasjonsutstyr til kontraktørindustrien. Graco investerer kontinuerlig i væskehåndtering og -kontroll, og på denne måten vil vi fortsette å levere innovative løsninger til et mangfoldig marked over hele verden.

GRACO-AVDELINGER

POSTADRESSE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tlf.: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERICAS

MINNESOTA

Globalt hovedkvarter
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIA

Europeisk hovedkvarter
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tlf.: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

ASIA STILLEHAVET

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tlf.: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

KINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Kina
Tlf.: 86 21 649 50088
Faks: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tlf.: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tlf.: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tlf.: 82 31 476 9400
Faks: 82 31 476 9801

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykktidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er sertifisert ifølge ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2012 Graco BVBA 300578NO Rev.I 06/12 Trykt i Europa.
Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere.