

Høytrykkstilbehør

Få mest mulig ut av din maskin



- Velg riktig tilbehør
for å oppnå maksimal komfort og ytelse
- Arbeid raskere, enklere og renere
- Utnytt sprøytens fulle kapasitet

HØYTRYKKSPISTOLER

ULIKE TYPER PISTOLER

Høytrykkspistolens hovedformål er å fungere som en på/av-ventil. Mange sprøytepistoler har tilleggsfunksjoner, som innebygd filter eller svivel, for bedre ytelse. Ved valg av sprøytepistol må **flere faktorer** tas med i betraktningen, f.eks. størrelsen på væskegjennomføringen og forstøveren, nominelt trykk, samt hvordan pistolen føles i hånden.

Graco tilbyr **ulike typer pistoler** for dine ulike behov, alle med unike egenskaper for høyest mulig sprøyte kvalitet og komfort.



FTx™ pistol

For Fine Finish overflate og generell påføring der det kreves stor bevegelighet. Den letteste pistolen.



Contractor™ pistol

Den ideelle sprøytepistolen for påføring på store overflater der det kreves et stødig, men komfortabelt grep.



Silver Plus™ pistol

Denne pistolen er laget i ett stykke, og er spesielt egnet for påføring av tyktflytende materialer. Den lette og holdbare konstruksjonen gjør at denne pistolen foretrekkes, fordi den er mer komfortabel i det lange løp.



TexSpray™ blå pistol

Høytrykkspistol med unik konstruksjon, med store væskegjennomføringer og ekstra kraftig fjær. Ideell for tykkere materialer, sparkel, intumastic, fugemasse og beskyttelsesbelegg. Brukes sammen med Atomizer-settet for å få teksturoverflater.



Contractor™ Inline pistol

Gir "inline" tilkobling til forlengere slik at optimal arbeidsstilling oppnås. Den kan rotere 180°, hvilket gir deg den beste sprøytestillingen.



Silver Flex™ pistol

Samme hus som Silver Plus™, med den forskjellen at denne pistolen ikke har væskeslange fra håndtaket til pistoldysen. Fordelen er at en slange (med stor diameter) kan kobles direkte til pistoldysen gjennom den fjærbelastede beskytteren på håndtaket. For høytrykkspåføring og stripelegging.



TexSpray™ inline-pistol

Høytrykkspistol tilpasset høy gjennomstrømning av tyktflytende materialer med 1/2" gjennomstrømningskanaler. Lettere gjennomstrømning med bare 30° bøy ved pistolhodet. Formstøpt polymerhåndtak for komfortabelt grep.

CONTRACTOR- OG FTX-PISTOLER

AVANSERTE "LANGVARIGE" EGENSKAPER



MINIMAL "SPYTING"

Spesiell seteutforming reduserer avstanden mellom nålen og dysen, noe som reduserer "spytting" når pistolen trekkes av.



LETTBETJENT AVTREKKERSIKRING

Enkel tommelbetjent sikringslås



EASYGLIDE™ PISTOLSVIVEL

Enklere å manøvrere



RASK OG EFFEKTIV AVSTENGING

FlexSeal™-nålen lukker nålen inne i et fleksibelt deksel, slik at den ikke har kontakt med malingen.

Når pistolavtrekkeren er av vil FlexSeal™ blåses opp som en ballong. Trykket inne i pistolen presser mot den oppblåste tetningen. Dette fører til at nålen stenger lettere og raskere.



FORSEGLET FJÆR

Fjæren er atskilt fra nålen, og har ingen kontakt med malingen.

=> eliminerer tørket maling og smuss på fjæren

=> modulkonstruksjon gir enkel utskifting på arbeidsplassen



ERGONOMISK PISTOLHÅNDTAK

Reduserer slitasje hos brukeren, gir maksimal kontroll og komfort ved sprøyting

AVTAGBAR AVTREKKERSIKRING

Enkel tilgang til pistolfilteret



Se animasjon på
www.ContractorFtx.eu



HURTIGREFERANSEDIAGRAM FOR PISTOLER

Contractor™

FTx™

Contractor
Inline

Silver
Plus™

Silver
Flex™

TexSpray
Blå

TexSpray
Inline

EGENSKAPER

Maks. arbeidstrykk	248 bar	248 bar	248 bar	345 bar	345 bar	275 bar	280 bar
Væskeåpningsdiameter	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,3 mm	2,3 mm	3,2 mm	6,35 mm

KAN BRUKES MED

RAC X™ dyse og dyseholder	■	■		■	■	■	■
RAC 5™ dyse og dyseholder	■	■		■	■	■	■
EasyOut™ pistolfilter	■	■	■				

ALTERNATIV

PISTOL							
2-fingers avtrekker, RAC X dyse* og dyseholder	288475	288438	244364	246240	246468		
4-fingers avtrekker, RAC X dyse* og dyseholder	288425	288429					
2-fingers avtrekker, RAC 5 dyse* og dyseholder				243283			
2-fingers avtrekker, RAC 5 dyseholder	288477	288428					
2-fingers avtrekker, flat dyseholder				235460			
4-fingers avtrekker, flat dyseholder				235461			
2-fingers avtrekker, FF flat dyseholder				235462			
4-fingers avtrekker, HD dyse og dyseholder						241705	
2-fingers avtrekker, RAC 5 dyseholder og LineLazer dyse					248157		
4-fingers avtrekker, ingen dyse, ingen dyseholder (TMX dyse og RAC 5 dyseholder anbefales)							245820

PISTOL-/DYSE-/SLANGESETT

OPTIMAL EFFEKTIVITET

Enten du bare trenger å skifte ut utslitt utstyr, eller om du ønsker én sprøyteserie for løsemiddelbaserte materialer og en annen for vannbaserte: komplette pistol-/dyse-/slangesett finnes for alle pistoltypene over.

Få optimal komfort og effektivitet ved å bruke riktig pistol-/dyse-/slangesett til enhver jobb som skal utføres.



DYSER OG DYSEHOLDERE

DET ER SVÆRT VIKTIG Å VELGE RIKTIG DYSE TIL JOBBEN!

Dette gir optimal ytelse, bedre kvalitet på arbeidet, samt at det begrenser kostnadene.

Gracos enestående RAC X™ SwitchTips™ har høy ytelse, lang holdbarhet og er utviklet for å opprettholde godt sprøytebilde over lang tid. RAC X-dysene er tilgjengelige i et stort utvalg, for sprøyting av alt fra latex til tykke sparkelmateriale. De tilhørende dyseholderne er konstruert for optimal arbeidssikkerhet.

Den nye serien RAC X-dyser gjør det også lettere å velge riktig dyse til bruksområdet. De leveres ganske enkelt med ulike fargekoder for hvert arbeidsområde.

-  **GRØNN FFA**--dyse for Fine Finish
-  **BLÅ PAA**--dyse for alle profesjonelle høytrykkspåføringer
-  **BRUN HDA**--dyse for tunge materialer og sparkelpåføring

I tillegg til fargekodene har RAC X HDA-dysene et viktig antall STORE DYSEYER spesielt utviklet for jobber der det kreves høy ytelse. Den patenterte Long Life-konstruksjonen til RAC X-dysene og viftebredden sparer tid for maleren, samtidig som de gir enestående forstøvning og finish. En spesiell låsetapp sikrer at dysen står trygt i dyseholderen. WideRac™-dysen med 60 cm viftebredde dekker dobbelt så stor flate på halve tiden: Perfekt for påføring på store flater.

VIFTEBREDDEN										WA-xxxx	Pumpefilter	Pistolfilter
Utvalg	Åpning	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	60 cm	ANBEFALT TILBEHØR*	
FFA-xxx	0.008"	108	208	308							200 mesh	100 mesh (287032)
	0.010"	110	210	310	410	510					100 mesh	
	0.012"	112	212	312	412	512	612					
	0.014"		214	314	414	514	614					
PAA-xxx	0.015"	115	215	315	415	515	615				60 mesh	60 mesh (287033)
	0.017"		217	317	417	517	617		817			
	0.019"		219	319	419	519	619		819			
	0.021"		221	321	421	521	621	721	821	1221	30 mesh	ingen
	0.023"			323	423	523	623	723		1223		
	0.025"		225	325	425	525	625			1225		
HDA-xxx	0.027"		227	327	427	527	627		827	1227	30 mesh	ingen
	0.029"			329	429	529	629	729		1229		
	0.031"		231	331	431	531	631		831	1231		
	0.033"				433	533	633		833	1233		
	0.035"		235	335	435	535	635	735	835	1235		
	0.037"					537	637			1237		
	0.039"				439	539	639			1239		
	0.041"				441	541	641					
	0.043"				443	543	643					
	0.045"				445	545	645					
	0.051"				451	551	651					
	0.055"				455	555	655					
	0.061"					561	661					
	0.065"					665						
	0.071"						671					

* avhenger av kvaliteten på materialet

FILTER

OPTIMAL FINISH

Bruk av filter hindrer at smuss og forurensning kommer inn i sprøytesystemet. De reduserer faren for tilstopping av dysen, og gir optimal finish.

I et standard høytrykkssystem passerer malingen gjennom tre filter før forstøving: inntaksfilter (A), pumpefilter (B) og pistolfilter (C). Det første filteret er det groveste, det siste er det fineste.

Størrelsen på filteret defineres av mesh. Jo høyere mesh, jo finere blir materialet filtrert. Det anbefales å bruke finere filter til mindre viskøse materialer (100 mesh), og grovere filter (60 mesh) til mer tyktflytende materialer som f.eks. latexmaling.



Gracos eksklusive EasyOut™-filterkonsept filtrerer malingen fra innsiden av filteret og ut, slik at all forurensning fanges effektivt inne i filteret.

RESULTAT: svært lett å ta ut, rengjøre og bruke på nytt.

SLANGER

OPTIMAL GJENNOMSTRØMNING OG TRYKK

BlueMax™ II-slangene er det siste innen slangeteknologi. Slangene er blant de letteste og mest fleksible på markedet. Og sist, men ikke minst: Slangene opprettholder det høye ytelsesnivået helt frem til pistolen. Husk å be om BlueMax™ II.

Ved lange slangelengder (over 15 m) anbefales det alltid å øke slangens diameter. Større innvendig diameter reduserer friksjonen. Minst halve lengden ved standard påføringer, og hele lengden hvis det brukes tykke materialer. Med denne tommelfingerregelen sikrer du god ytelse ved pistolen.



EKSEMPEL

Mal med Ultra® Max II	30 m	1/4" x 15 m + 1/4" x 15 m + forløper
	45 m	3/8" x 30 m + 1/4" x 15 m + forløper
Sparkle med Mark V™	22,5 m	3/8" x 15 m + 3/8" x 7,5 m + forløper
Sparkle med Mark X™	45 m	1/2" x 45 m + forløper

Slangene fra Graco spenner fra 3/16", 1/4" til 3/8" i diameter, og lengder varierende fra 4,5 m til 30 m. For å gi optimal arbeidskomfort er BlueMax forløpere tilgjengelige fra 0,9 m.

SPRØYTESTØVREDUKSJONSSETT

OPTIMAL EFFEKTIVITET


Effektiv reduksjon av sprøytestøv ved sprøyting får du ved å redusere trykket, redusere avstanden til veggen, begrense sprøytevinkelen, redusere åpningen i sprøytedyser og holde rett vinkel mot overflaten.

Vanskelig å gjøre alt dette samtidig? Ikke noe problem!

For å redusere sprøytestøvet har Graco utviklet et spesielt sprøytesett som praktisk talt eliminerer sprøytestøv.

Settet er utviklet for optimal påføring av maling som bare trenger å overrulles etterpå, noe som er spesielt viktig utvendig, men gjelder også innvendig.

Delenummer 248947 leveres komplett med to sprøytedyser (LL5321, LL5419).

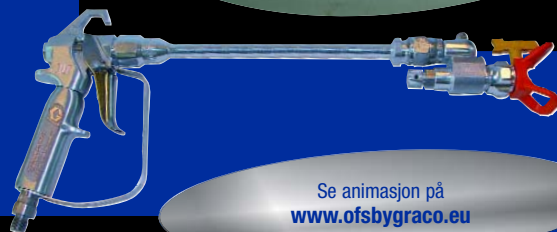

Se animasjon på
www.ofsbygraco.eu

BEHOLDER (HOPPER) OG SEKKETØMMER

OPTIMAL PRODUKTIVITET

Mater pumpen ved hjelp av tyngdekraften.

Fordelaktig når du har tyktflytende materialer som sparkel og fugemasse. Den store beholderen gir deg mulighet til å jobbe lenger før påfylling er nødvendig. Kan brukes til lagring over natten, og til å transportere materialer.

Utstyrt med ekstra store luftfylte hjul som går overalt på arbeidsplassen, selv i trapper. Hvis du bruker materialer pakket i plastposer bruker du sekketømmen.

Spørsmålet er ikke "Hvorfor bruke Hopper?", men "Hvorfor bruker du ikke en?"



VÆSKER

TSL™-olje

Spesielt utviklet for å forlenge pumpepakningenes levetid.

Start alltid hver jobb med å helle et par dråper i pakkmutteren (oljekoppen). Hensikten er ikke å smøre pakningene, men å hindre at smuss og støv tørker på stempelet.

Pumpe-Balsam

Dobbel funksjon:

1. Ufortynnet for langvarig lagring: smøremiddel og frostvæske i ett
2. Fortynnet i vann (20 %) for mer effektiv daglig rengjøring



0,25 ltr (206994)
1 ltr (206995)
3,8 ltr (206996)

1 ltr (253574)
3,8 ltr (245133)





ØK REKKEVIDDEN

Det er utviklet et komplett utvalg av tilbehør som gir maksimal komfort, hastighet og produktivitet, og som også inkluderer alt du trenger for å komme til på vanskelige steder. Du slipper å løpe opp og ned stiger og stillaser. Glem sprøytetåke og malingssvinn som følge av at sprøytedysen er for langt fra overflaten du skal sprøyte. Valg av riktig verktøy til jobben gjør livet lettere, og virksomheten mer lønnsom.

DYSEFORLENGERE

OPTIMAL KOMFORT

Tenk deg at du skal sprøytemale et tak.

Med riktig lengde på dyseforlengeren kan du fullføre hele jobben i én operasjon. Forlengere leveres som standard med dyseholder, og monteres enkelt på enden av pistolen. Velg 25, 40, 50 eller 75 cm.



FORLENGERRØR

OPTIMAL BEVEGELIGHET

Absolutt et av de mest nyttige tilbehørene.

Start med et forlengerrør, og kompletter med riktig tilbehør.

Våre forlengerrør viser seg å være det mest allsidige utstyret i vårt sortiment.

Du finner sammensettingsforslag i tabellen til høyre.



FORLENGERPISTOLER

OPTIMAL SIKKERHET

Forlengerpistoler leveres komplette og klare til sprøyting, og har den fordelen at røret mellom pistolen og hodet er lettere. Med svingbart hode i tillegg har du alltid muligheten til å stille inn riktig sprøytevinkel. Hodet har en avstengingsnål innvendig, som praktisk talt eliminerer "spytting". Tilgjengelig i 90 cm og 180 cm RAC X-utgave.



MODULSYSTEM



45° vinkeladapter
(224399)

CleanShot™

Faste forlengere


90 cm	244163
180 cm	244164

Faste HD-forlengere

25 cm	232121
50 cm	232122
100 cm	232123
150 cm	232124
200 cm	232125

Teleskop-forlengere

40-90 cm	218775
90-180 cm	218776
180-360 cm	218777

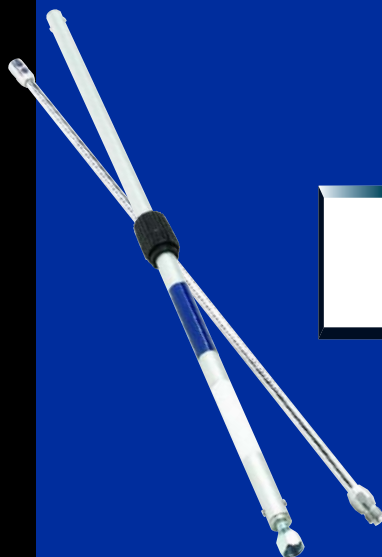

Med en forlenger
kan du gjøre følgende:

lag en basis forlengerpistol
(uten CleanShot)




lag en CleanShot™
forlengerpistol



lag et verktøy med
ekstra lang rekkevidde



lag en
trykkrulle

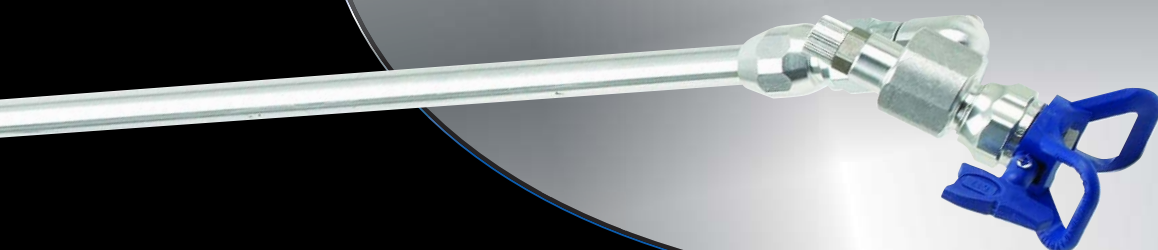

TRYKKRULLER

Påføring med rulle er et alternativ ved mindre jobber, der sprøyting hindres av f.eks. vind, og høytrykkskvalitet ikke er påkrevd. Bruk av sprøytepipstolen for påføring med rulle gir vesentlige fordeler:

MYE RASKERE

Du trenger ikke stoppe og bøye deg ned til rullekaret hver gang rullen trenger maling, bare trykk på avtrekkeren for å sende maling til rullen.

KONTINUERLIG RULLING

Uavbrutt rulling, alltid "vått i vått". Ingen flere tørre flekker som er synlige etterpå, og påføring av maling blir mye mindre anstrengende.

JEVN FORDELING AV MALINGEN

Du kontrollerer nøyaktig hvor mye maling du trenger. En tradisjonell rulle krever at malingen spres på rullen ved å rulle i rullekaret før malingen påføres vegg. Med trykkruller fordeles malingen jevnt til rulle"pelsen" av en innvendig kjerne, noe som gir jevnere og bedre finish.



Trykkrullene fra Graco finnes både som faste og teleskopiske sett, som gir forlengelsesmuligheter fra 30 cm opp til 180 cm. Du kan velge ulike typer rulle"pels" avhengig av overflaten og ønsket finish:



PERFORERT SYNTETISK RULLE

Ideell for plane overflater som gulv, vegger og tak. 12, 19 og 32 mm lang "pels" med 23 cm bredde.

PERFORERT FORSTERKET RULLE

Med skumfyll mellom rulle"pelsen" og den innvendige sylindren. Disse rullene er fremstilt i fiber, og er spesielt egnet til å male ujevne overflater, for eksempel utvendige vegger. Fra 14 til 20 mm tykkelse i 23 cm bredde.

FERDIGE SETT

Interiør

244279	50 cm fast - med hode - uten pistol
244281	Teleskop (45-90 cm) - uten pistol
245397	50 cm fast - med hode & pistol

Fasade

6880095	Fast 30 cm	14 mm "pels"	Inline-pistol
6880096	Fast 45 cm	14 mm "pels"	Inline-pistol
6880097	Fast 90 cm	14 mm "pels"	Inline-pistol
098084	Teleskop 90-180 cm	20 mm "pels"	Inline-pistol
098085	Teleskop 45-90 cm	20 mm "pels"	Inline-pistol

HURTIGREFERANSETABELL

FINN RIKTIG SVAR PÅ DINE SPØRSMÅL

Kan du koble en forlengerpistol til din ST Max™ høytrykkssprøyte?
 Eller en trykkrulle til en Ultra® Max II? Hva er maksimal anbefalt slangelengde
 til din høytrykkssprøyte? Finn alle disse svarene - og flere - i tabellen under.



ST Max™

Ultra® Max II

GMax™



GH™

Mark V™ / X™

PISTOLER OG PISTOL-/DYSE-/SLANGESETT

SG3™		■				
FTx™		■	■			
Contractor™		■	■	■	■	■
Silver Plus™		■	■	■	■	■
Silver Flex™				■	■	■
TexSpray™ Blå			■	■	■	■
TexSpray™ Inline				■	■	■
Sprøytstøvreduksjonssett 248947		■	■	■	■	■

PUMPEFILTER

Kort		■				
30 mesh 246425						
60 mesh 246384						
100 mesh 246382						
200 mesh 246383						
Lang			■	■	■	■
30 mesh 244071						
60 mesh 244067						
100 mesh 244068						
200 mesh 244069						

SLANGER*

BlueMax™ II 1/4"	30 m	45 m	45 m	45 m	45 m
BlueMax II 3/8"		60 m	60 - 75 m	60 - 90 m	60 m

* Slangens maksimale lengde og diameter avhenger av flere faktorer, f.eks. produktets viskositet, sprøytens ytelse og hvor høyt over pumpen du står.

FORLENGERE

Dyseforlengere RAC X™		■	■	■	■	■
25 cm 287019						
40 cm 287020						
50 cm 287021						
75 cm 287022						
Forlengere		■	■	■	■	■
Forlengerpistoler RAC X		■	■	■	■	■
90 cm 287026						
180 cm 287027						
Trykkruller interiør		■	■	■	■	■
Trykkruller fasade		■	■	■	■	■

DIVERSE

Beholder (Hopper) 287987			■	■	■
Sekketømmar 289587			■	■	■
Sugesett 243167			■	■	■

VÆSKER

TSL™ -olje	■	■	■	■	■
Pumpe-Balsam	■	■	■	■	■



OM GRACO

Graco ble grunnlagt i 1926, og er verdensledende i systemer og komponenter som håndterer væsker. Gracoproduktene flytter, måler, kontrollerer, sprøyter og påfører et stort spekter av væsker og viskøse materialer som brukes i industriell og kommersiell sammenheng.

Selskapets suksess er basert på en vilje til å finne de ypperste tekniske løsninger, produksjon i verdensklasse og uovertruffen teknisk service. Ved å jobbe tett sammen med spesialiserte distributører tilbyr Graco systemer, produkter og teknologi som setter kvalitetsstandarder innenfor et stort spekter av anvendelsesområder når det gjelder å sprøyte og påføre væsker. Dette inkluderer bl.a. sprøyting og sirkulering av maling, smøremidler, fyllmasser og lim. Gracos investeringer i utviklingen innenfor å styre og kontrollere væsker vil fortsatt gi innovative løsninger til et mangfoldig marked.

GRACO-AVDELINGER

KONTAKT

POSTADRESSE

Postboks 1141
Minneapolis, MN 55440-1441
Tlf: 612.623.6000
Faks: 612.623.6777

AMERIKA

MINNESOTA

Globalt hovedkvarter
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIA

Europeisk hovedkvarter
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgia
Tlf: 32.89.770.700
Faks: 32.89.770.777

ASIA STILLEHAVET

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tlf: 81.45.593.7300
Faks: 81.45.593.7301

ASIA STILLEHAVET

KINA

Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tlf: 86.21.649.50088
Faks: 86.21.649.50077

ASIA STILLEHAVET

KOREA

Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tlf: 82(Korea).31.476.9400
Faks: 82(Korea).31.476.9801

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykningstidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forutgående varsel.

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.

Europa
+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE