

TPW1515-Sprøyteskap



Skapet, så vel som hele boksen, er laget av galvanisert stålplate. Korrekt profilerte vegg- og kantelementer sikrer tilstrekkelig strukturell styrke. Kammerets filtreringssystem består av tre filtre:

- Andrae trekkspillfilter
- Paint Stop G4 fiberfilter (sekundærtrinn)
- Filtreringsmembran

Elektrisk kontrollsystem

Det elektriske kontrollsystemet består av et kontrollpanel som inneholder elektriske komponenter. Kontrollskapet sikrer utførelse av alle kontroll- og reguleringsfunksjoner knyttet til kabinens drift og overholder gjeldende bygge- og sikkerhetsforskrifter. Kontrollskapet har en IP66-beskyttelsesgrad og er utstyrt med Ex-klassifiserte kabelnpler og ikke-brennbare tetninger. Tilgang til innsiden av kontrollskapet er mulig etter at døren er låst opp med en dedikert nøkkel.

TPW1515-Sprøyteskap

Arbeidsdimensjoner (B x D x H):

1500 mm x 800 mm x 1500 mm

Ytre mål:

1800 mm x 1200 mm x 2200 mm

Tekniske parametere

- Vifteeffekt: 1,6 kW
- Vifteeffekt/kapasitet: 8640 m³/t og 930 Pa
- Viftetype: kanalvifte
- Viftediameter: 400 mm
- Frekvensomformer for viftehastighetskontroll: Ja
- Kontrollområde for avtrekkseffekt: 30–100 %
- Luftavtrekk også fra undersiden av ristplattformen
- Forsyningsspenning: 400 V, 50 Hz
- Strømforsyning: Ja
- Beskyttelsesgrad kontrollpanel: IP66
- Avtrekkskanal/utløpskanal: Valgfritt
- Opphengsstenger: Ja, 2 stk

Konstruksjon og utstyr


- Skapkonstruksjon: Galvanisert stål
- Vegger og tak: Ja
- Gulv/rist: Ja
- Filtreringssystem: Ja
- 3-trinns filtrering: Ja
- Filtertper: Andreae, Paint Stop G4, filtreringsmembran
- Filtreringseffektivitet: opptil 99 %
- Automatisk filterrengjøring: Nei
- Belysning: Ja
- Servicedør: Nei
- Kontrollpanel: Ja

Sikkerhet og standarder

- CE-samsvar: Ja
- Jordingssystem: Ja
- Nødstop: Ja
- Bruksanvisning og sikkerhetsmerking: Ja

Driftsforhold

- Omgivelsestemperatur: +5 °C til 40 °C

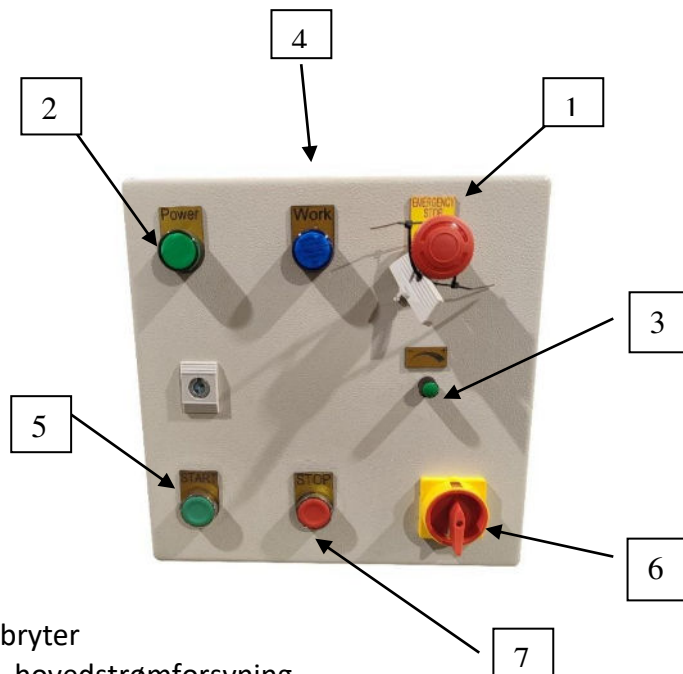

1. Nød-/sikkerhetsbryter
2. Indikatorlampe - hovedstrømforsyning
3. Frekvensomformer
4. Indikatorlampe for utstyrsdrift
5. Maskinstart/START
6. Hovedbryter
7. Utstyrsstopp/STOPP